

PARTITION GUIDE

STUD IN 60

WORK STATION

STUD IN 50

ALUMI PARTITION 50/70

TOILET BOTH

SETLINE
— MOVABLE PARTITIONS —

STUD IN 60

スタットイン 60 (支柱内蔵式スチールパーティション60)



自由設計でオフィス・レイアウト。
快適空間に高級感をプラス。

〈特 長〉

■ハイグレードな大壁意匠

スタットイン60パーティションは50角スタットパーティションの持つ施行性の良さ、簡易性をそのまま活かし、より高級感のある仕上がりを追求したパーティションです。パネル表面材はスチール0.5t。カラーはアイボリー、グレー、ホワイトの3色を標準色として用意しております。パネル見込60mm、石膏ボード12.5mm 裏打、パネル枠はアルミ押出型材を使用して精度の向上に努めました。

パネルとパネル、パネルとドア枠等のジョイント方法はアルミ押出型材36角の支柱にてジョイントされ、支柱本体は内蔵され、表面にはあらわれませんので、フラットな壁面を構成できます。従って別途表面仕上材は壁面全体に施すことが出来ます。支柱内蔵式パーティションの多くはパネルが2枚構造になっている為、移動及び電気配線が容易に出来る特長を持っていますが、移動時にパネル破損したり、施行性が悪い等の弱点もあります。


■配線パネル

「スタットイン60」は1枚構造パネルのため、施工性は大変良いのですが、電気配線がパネル本体にしづらいという弱点があります。そこで当社では専用の配線パネルを制作します。

芯々150～300程度のパネルを用意することでスイッチ、コンセントはもちろん電気錠のカードリーダーも取付けられます。

発注の際にお打合せください。

スタットイン 60 (タイプ別)


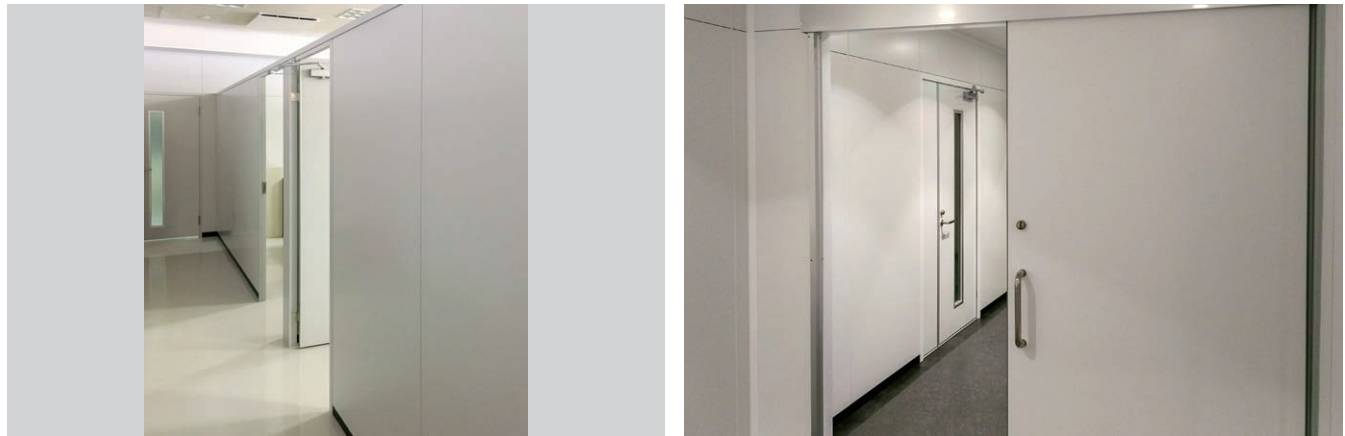


F-BP 全面パネル	F-BPP パネル・ランマパネル
F-BPG パネル・ランマガラス	F-BPGP 腰パネル・ガラス・ランマパネル
F-BPGG 腰パネル・ガラス・ランマガラス	F-BGG ガラス・ランマガラス
F-B3PP 3段パネル・ランマパネル	F-B3GG 3段ガラス・ランマガラス






F-BPO パネル・ランマオープン	F-BGO ガラス・ランマオープン
F-BPGO 腰パネル・ガラス・ランマオープン	F-B3GO 3段ガラス・ランマオープン
3D 片開ドア	4D 親子ドア
6D 両開ドア	HD ハンガードア

スタットイン 60 (縦断面詳細図)

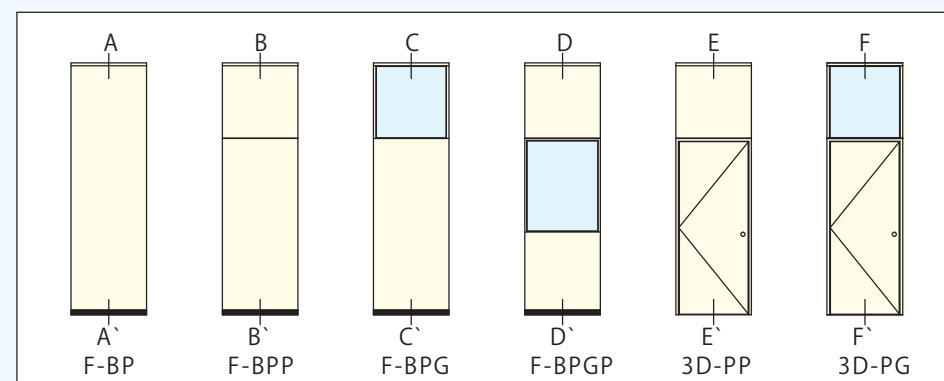
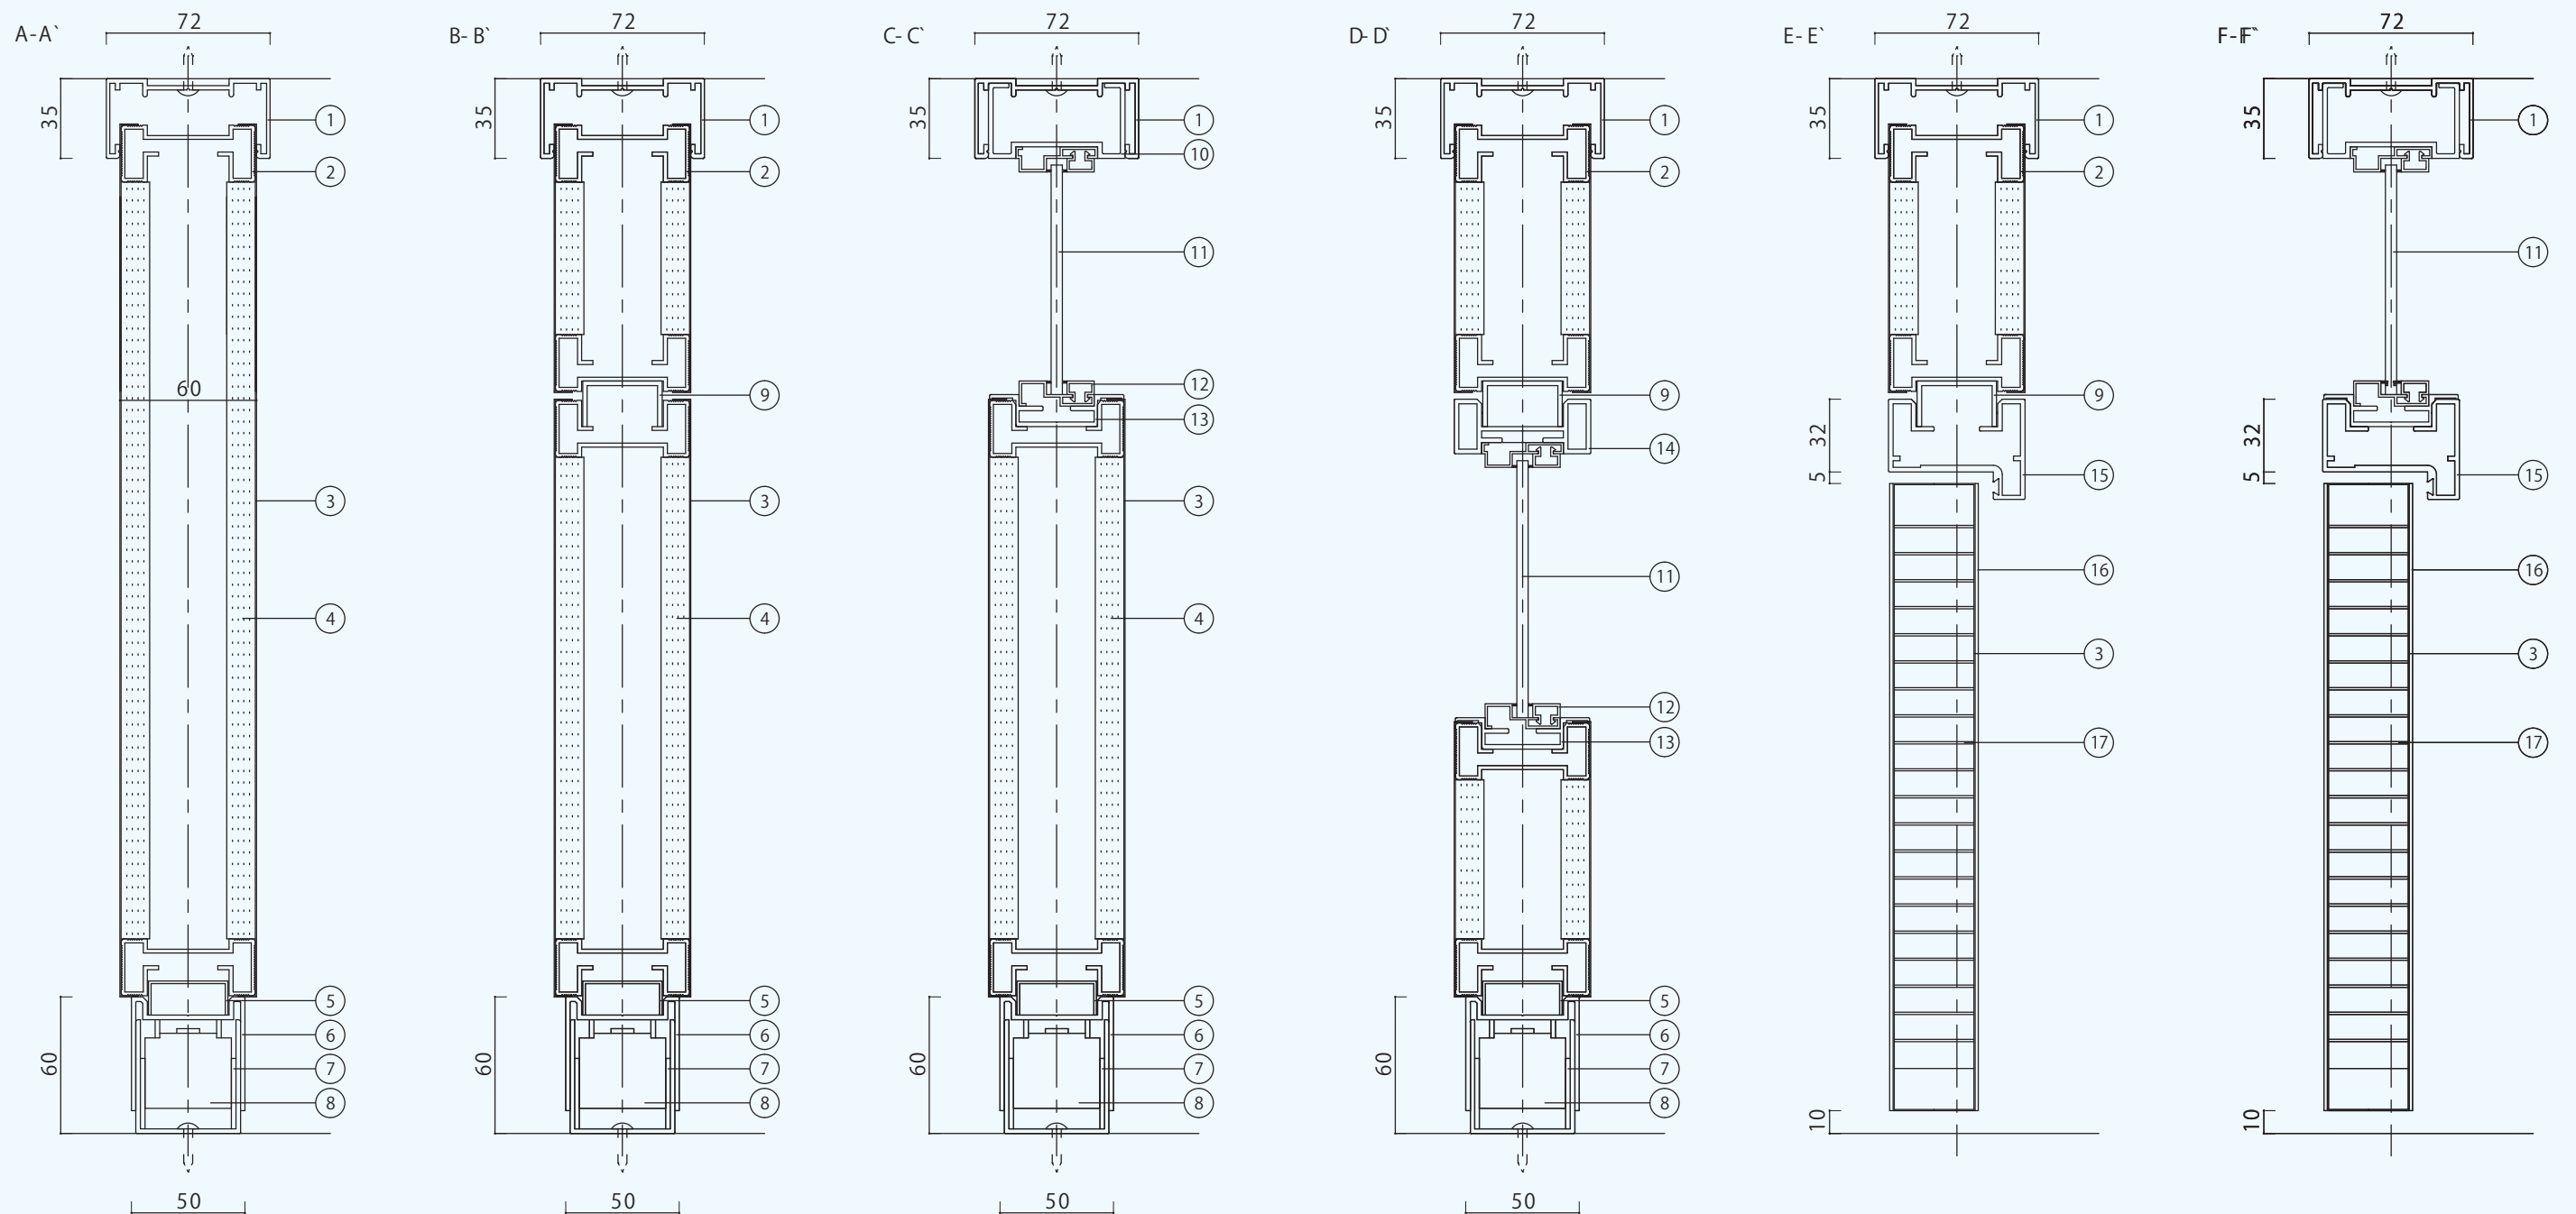


- | | |
|---------------|-------------|
| ① 天レール | ⑩ ガラスフレーム C |
| ② パネル枠 | ⑪ ガラス |
| ③ スチール0.5mm | ⑫ ガラスキーパー |
| ④ 石膏ボード12.5mm | ⑬ ガラスフレーム B |
| ⑤ パネルサポート | ⑭ ガラスフレーム A |
| ⑥ 巾木 A | ⑮ ドアフレーム |
| ⑦ 巾木 B | ⑯ ドアエッチ |
| ⑧ 巾木ジャッキ | ⑰ ペーパーコア |
| ⑨ 横桟レール | |
- ※改良の為、仕様を変更する場合があります。

スタットイン 60 (横断面詳細図)

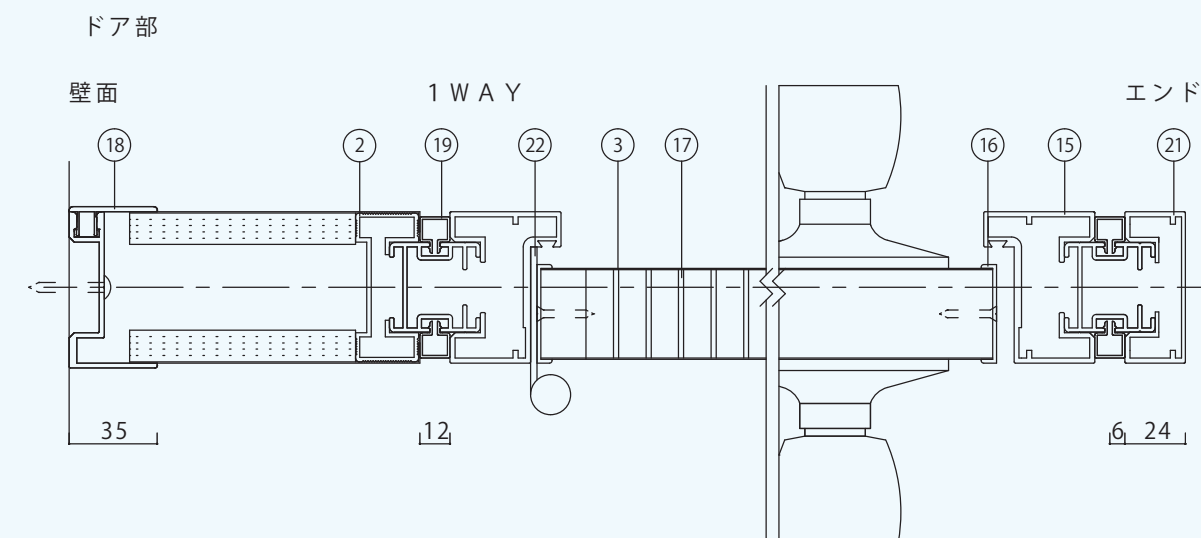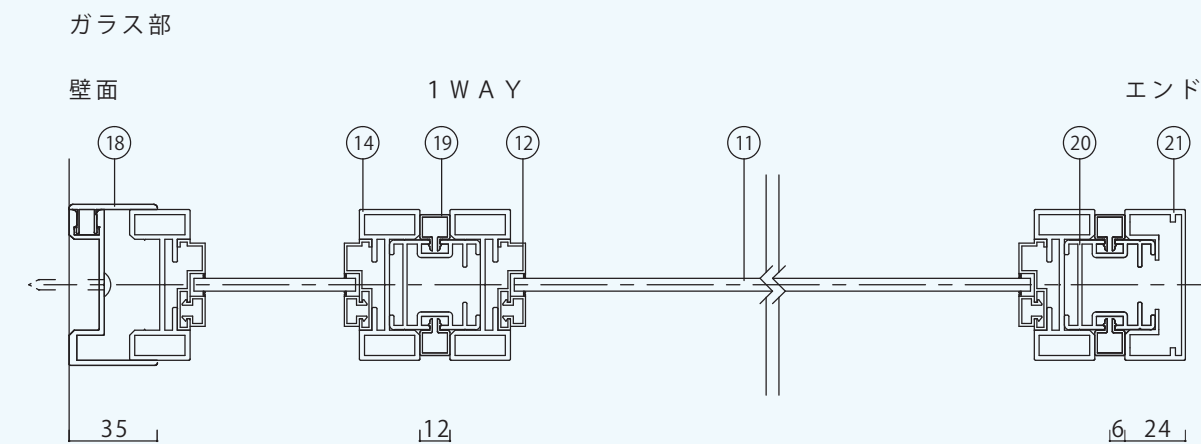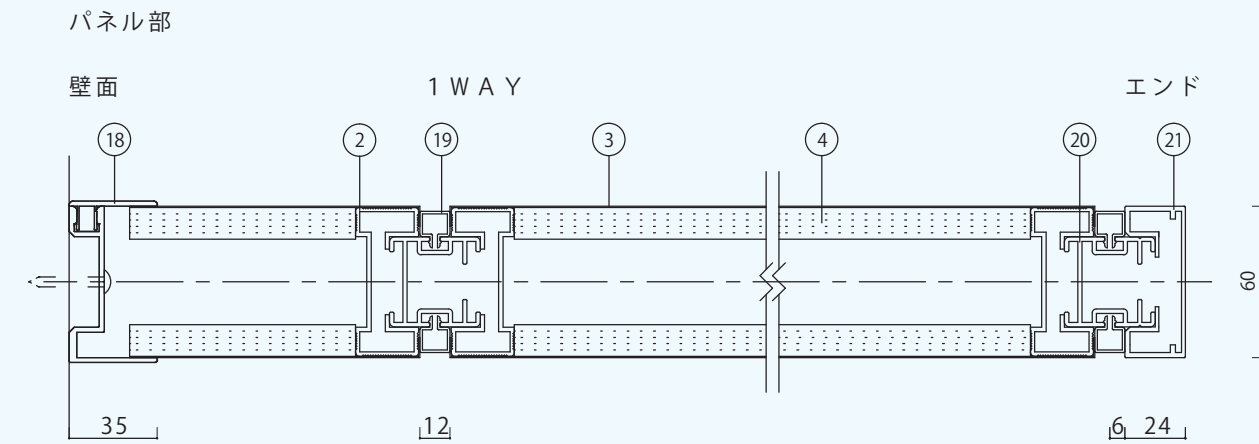

- | | |
|---------------|------------|
| ② パネル枠 | ①⑦ ペーパーコア |
| ③ スチール0.5mm | ①⑧ 壁付レール |
| ④ 石膏ボード12.5mm | ①⑨ 目地棒 |
| ⑪ ガラス | ②⑩ スタットA |
| ⑫ ガラスキーパー | ②⑪ エンドフレーム |
| ⑭ ガラスフレームA | ②⑫ SUS旗丁番 |
| ⑮ ドアフレーム | ②⑬ スタットB |
| ⑯ ドアエッチ | |
- ※改良の為、仕様を変更する場合があります。

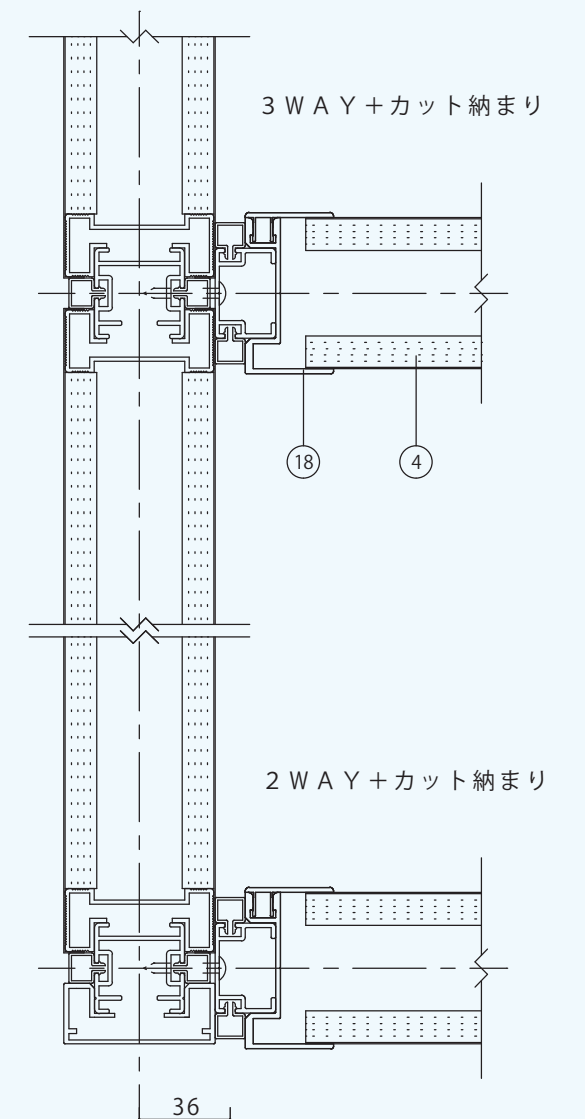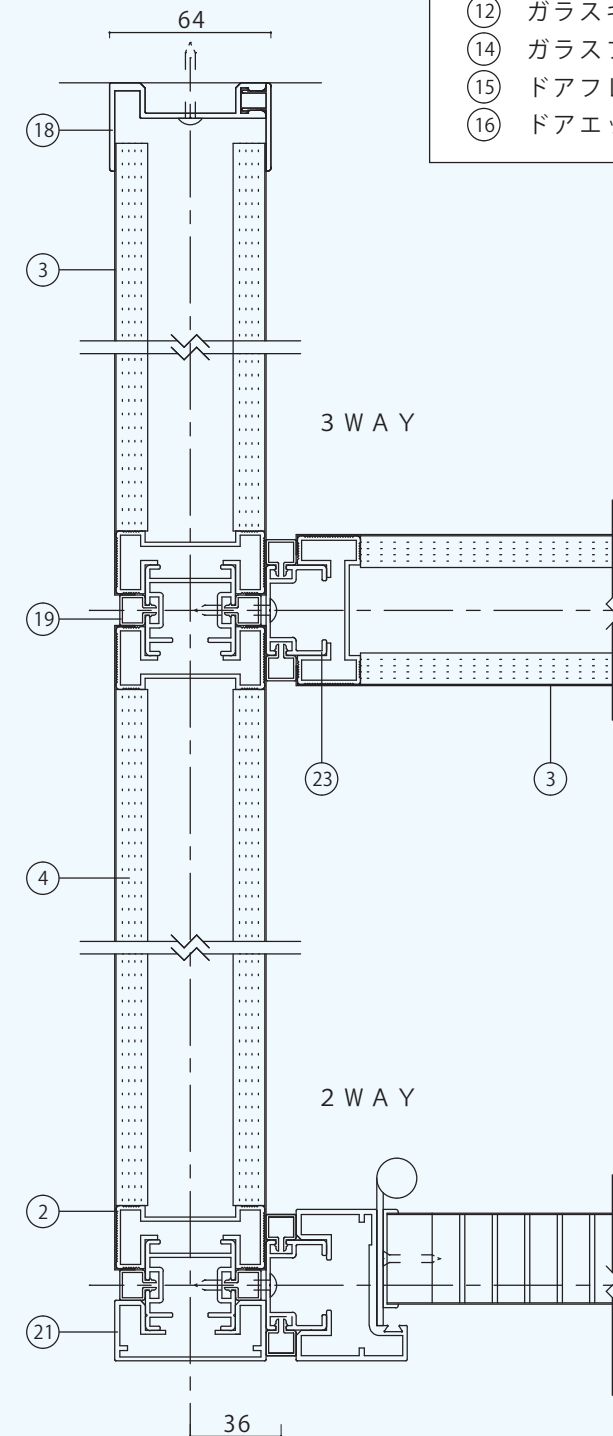

WORK STATION

ワークステーション

〈特 長〉

■短工期

ワークステーションは、スタットイン60に天井を取付けたブースです。工場等の天井の高いスペースに、各種の部屋を設置する事は、支柱を建てる上でも問題があり、また例えできたとしても工場の構造上、完全密閉が大変難しく、たった1つの部屋を設置するだけでもいろいろな職種を必要とし、従って工期を要する等、問題があります。そうした欠点を全て解消した製品がワークステーションです。

■照明器具は埋込み式

スタットイン60のパネルジョイント(36角支柱内蔵、パネルの見込み60mm)方法にて強度も強く、屋根と天井の2枚構造になっており、照明器具は埋込み式、またダクトやエアコンの取付も簡単です。


■多用途

工場棟、事務棟のオンラインのコンピュータールームや会議室、応接室、更衣室、ロッカールーム、休憩室、各種展示物のブース等、用途は様々です。一棟の最大制作寸法は、間口最大6,000mm、奥行は必要に応じて可能です。天井高は最大3,000mmです。



目的に応じていろいろな使い方ができます。

天井伏図

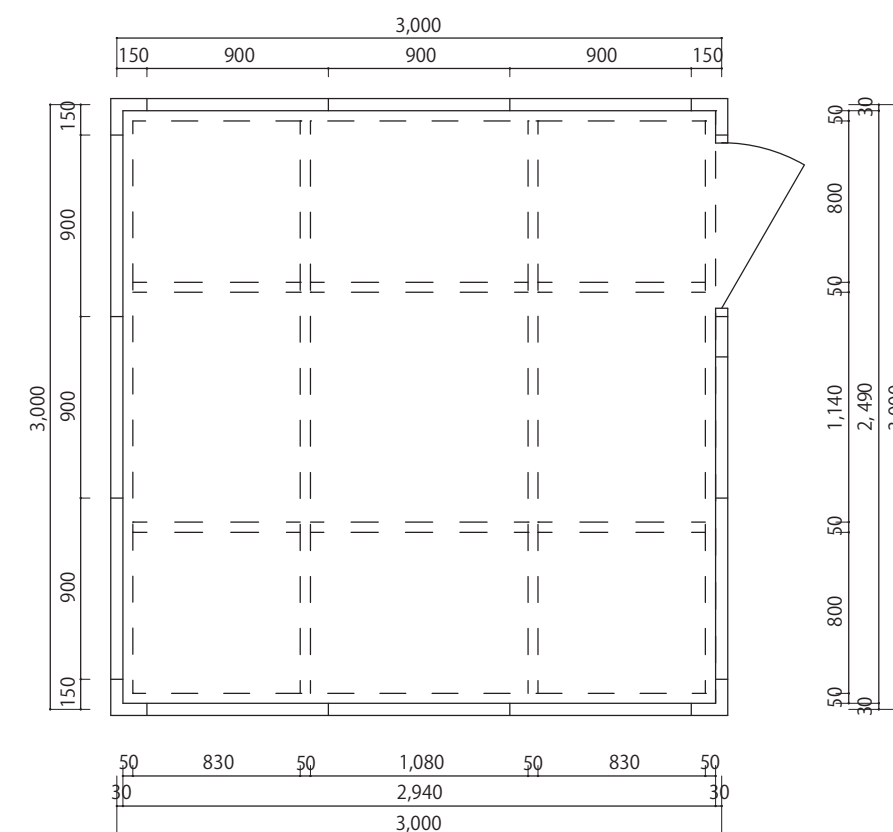

STUD IN 50

スタットイン 50 (支柱内蔵式スチールパーティション)



自由設計でオフィス・レイアウト。
快適空間に高級感をプラス。

〈特 長〉

■ハイグレードな大壁意匠からローパーティションまで応用自在

スタットイン50アルミパーティションは、アルミパーティションです。外観からの印象は全く異なりますが、パネル、ドアの表面材及び一部の取付部材がスチールで天レール、巾木、支柱等の主骨材はアルミ押出型材で構成されています。

既存のアルミパーティションとの違いは、連結方法に逆の発想をしています。

アルミパーティションが支柱内連結であるのに対して、スタットイン50パーティションは、パネル内連結です。

支柱内連結に比べパネル内連結の場合、パネル内支柱の飲み込みが深く連結力はより強く安定感のある壁を創ります。

ランマ開放の場合、各スパン毎に、天井まで支柱を延ばすことなく、L型、T型仕切なら全く支柱を延ばさず、スッキリしたロータイプパーティションとなり、天井面の障害(照明器具、空調機器等)を気にせぬレイアウトが出来ます。

■豊富な仕上材のバリエーション

支柱内蔵式ローパーティションのもう一つの特長は、フラットな壁面構成の為、別途仕上材(ダイノックシート、クロス等)を壁面全体に容易に施すことが出来ます。

又、備品等との隙間も解消され自由なレイアウトが出来ます。

豊富なバリエーションと別途仕上材により、オフィスは勿論、あらゆる環境にマッチした壁面を創造します。

機能面に於いても、電気配線等オフィスに必要な器具の取付も既存のアルミパーティションに優る用意がされております。

スタットイン 50 (タイプ別)





F-BP 全面パネル	F-BPP パネル・ランマパネル
F-BPG パネル・ランマガラス	F-BPGP 腰パネル・ガラス・ランマパネル
F-BPGG 腰パネル・ガラス・ランマガラス	F-BGG ガラス・ランマガラス
F-B3PP 3段パネル・ランマパネル	F-B3GG 3段ガラス・ランマガラス



F-BPO パネル・ランマオープン	F-BGO ガラス・ランマオープン
F-BPGO 腰パネル・ガラス・ランマオープン	F-B3GO 3段ガラス・ランマオープン
ロータイプ	
4D 親子ドア	6D 両開ドア




スタットイン 50 (縦断面詳細図)

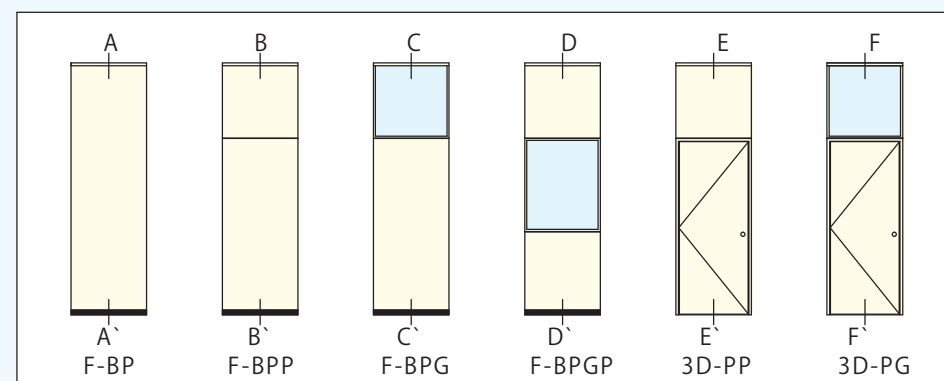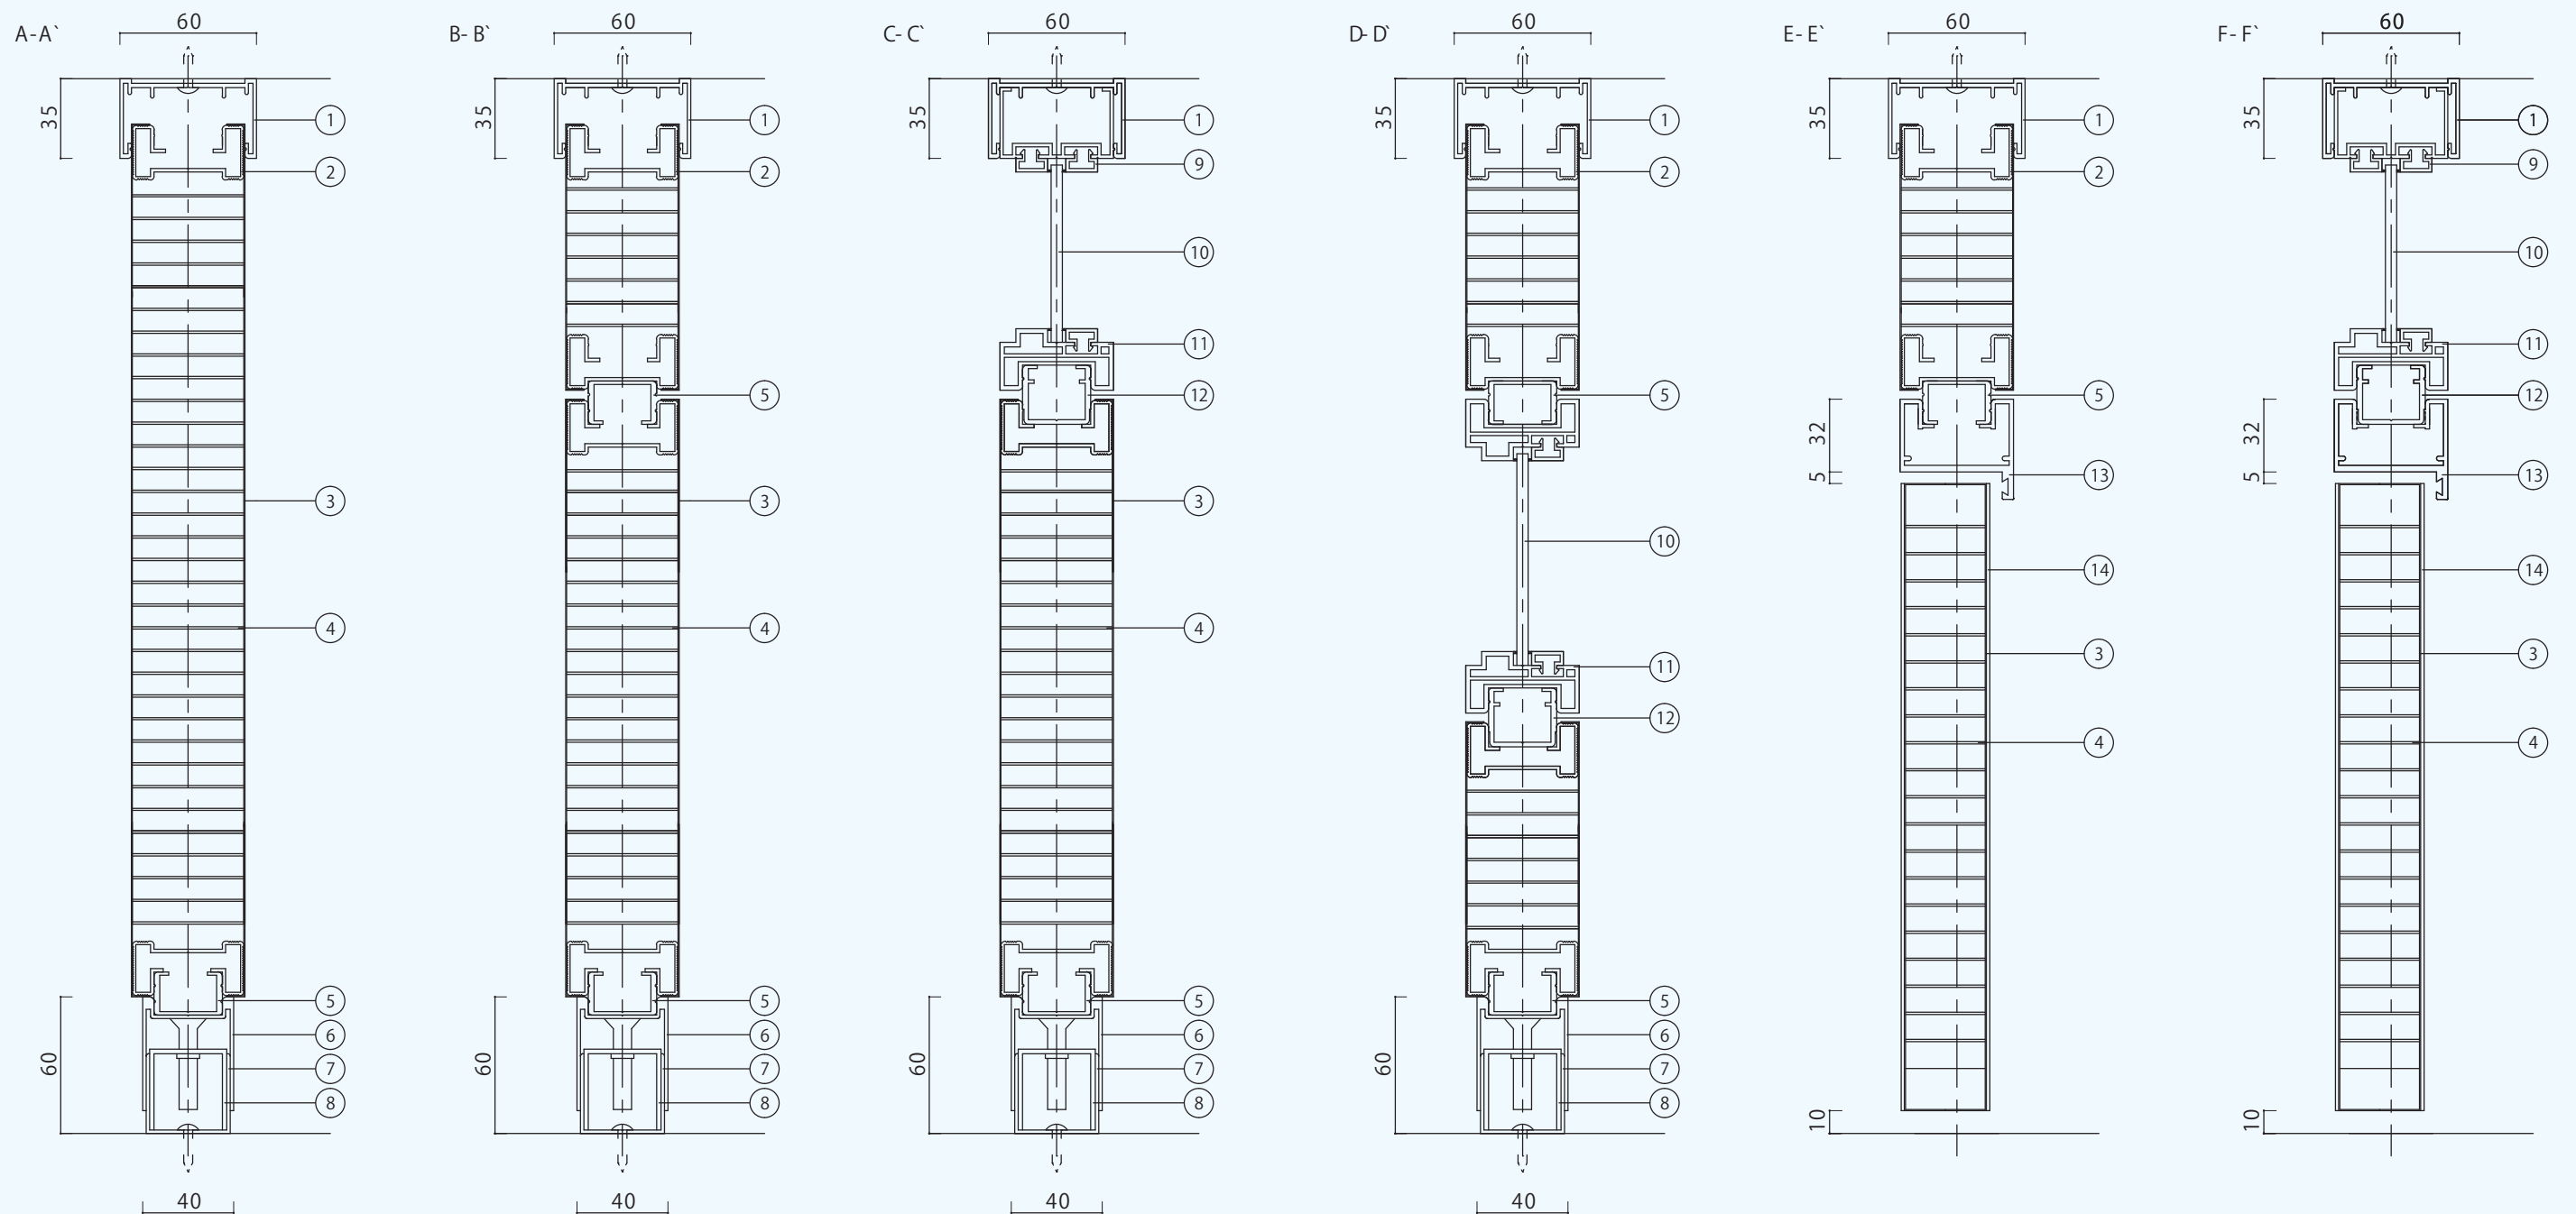



- | | |
|---------------|---------------|
| ① 天レール | ⑩ ガラス |
| ② パネル枠 | ⑪ ガラスフレーム B E |
| ③ スチール0.5mm | ⑫ スタット C |
| ④ ペーパーコア | ⑬ ドアフレーム |
| ⑤ スタット B | ⑭ ドアエッチ |
| ⑥ 巾木 A | |
| ⑦ 巾木 B | |
| ⑧ 巾木ジャッキ | |
| ⑨ ガラスフレーム A E | |

※不燃パネル(認定番号NM-5261)に変更できます。
※改良の為、仕様を変更する場合があります。

スタットイン 50 (横断面詳細図)

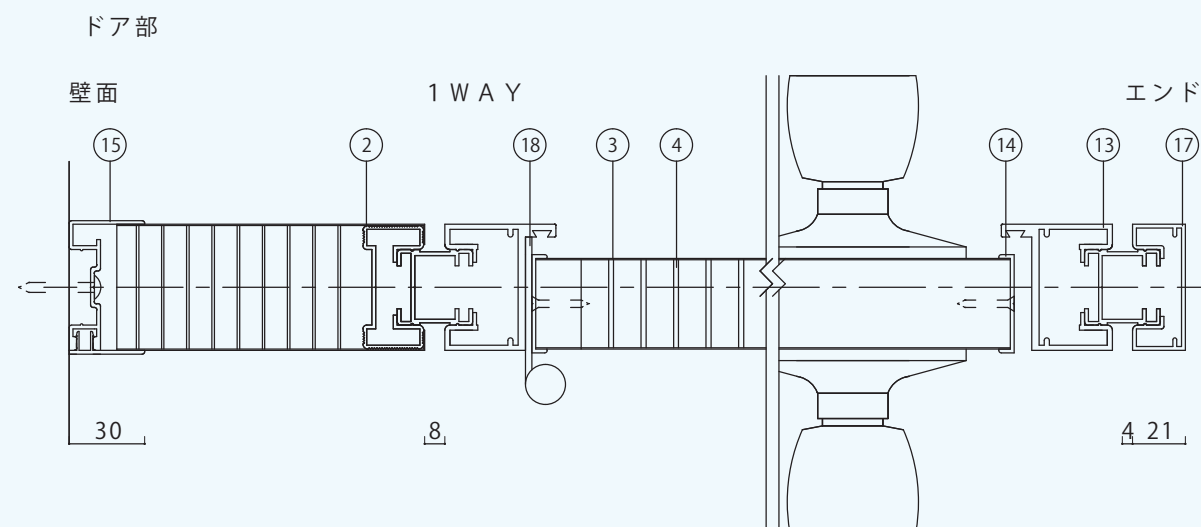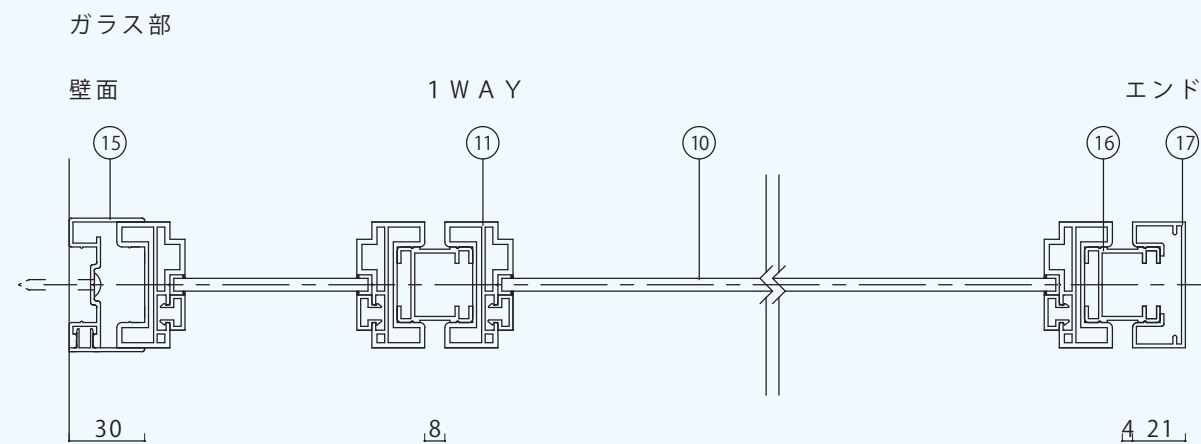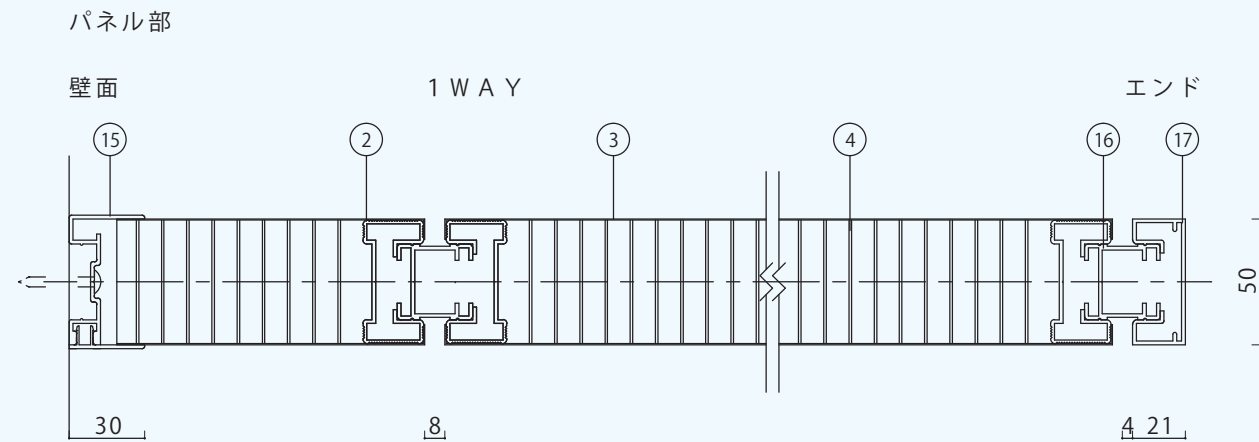

- | | |
|---------------|-------------|
| ② パネル枠 | ⑬ 壁付レール |
| ③ スチール0.5mm | ⑭ スタット A |
| ④ ペーパーコア | ⑮ エンドフレーム |
| ⑤ スタット B | ⑯ S U S 旗丁番 |
| ⑩ ガラス | |
| ⑪ ガラスフレーム B E | |
| ⑬ ドアフレーム | |
| ⑭ ドアエッチ | |
- ※不燃パネル（認定番号NM-5261）に変更できます。
※改良の為、仕様を変更する場合があります。

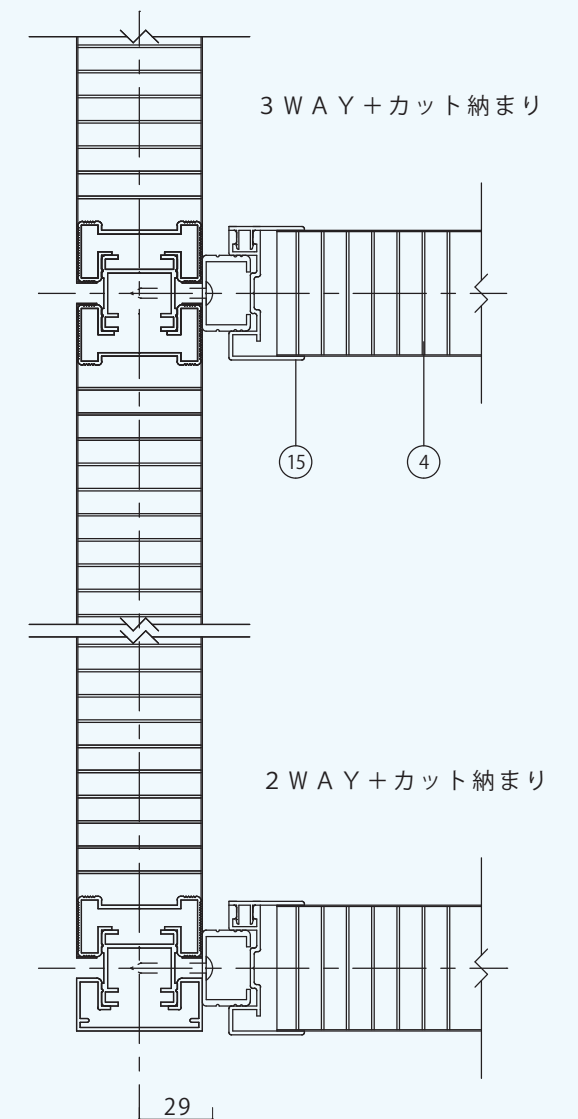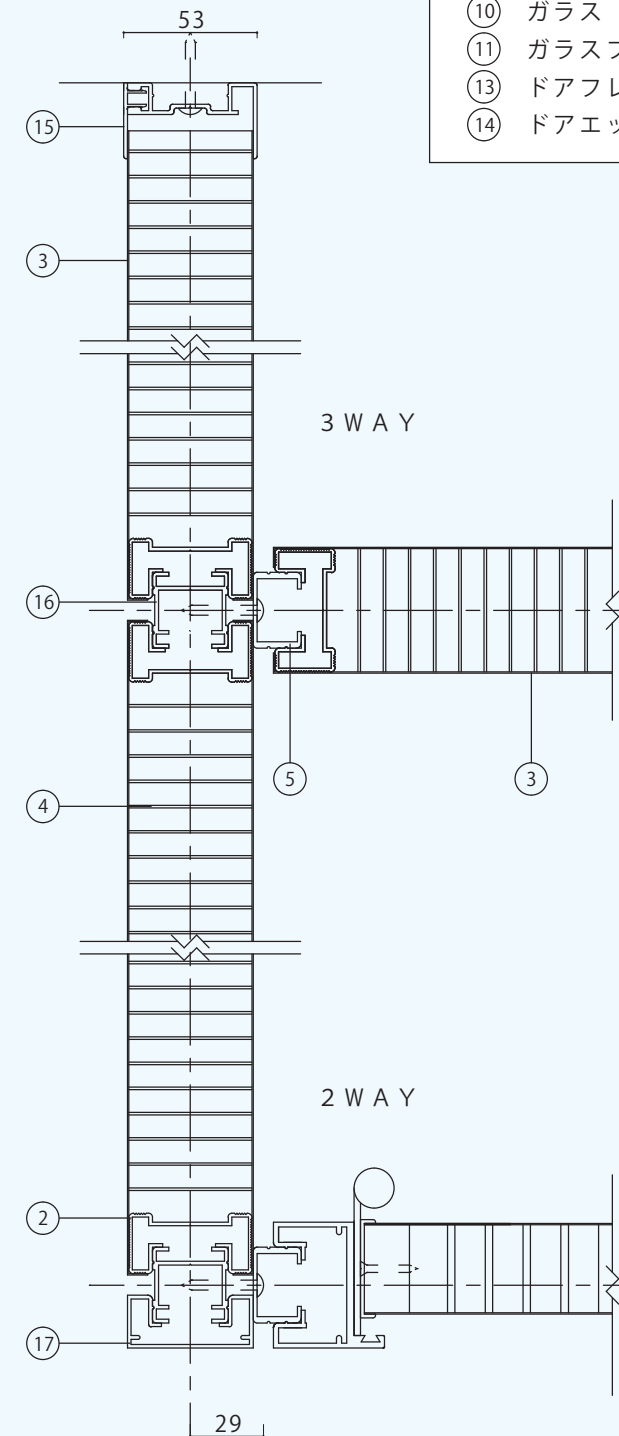

アルミパーティション 50・70





自由設計でオフィス・レイアウト。 快適空間に機能性をプラス。

スペース・レイアウトは、業務内容や人数にあわせて変化します。アルミパーティションは、目的に応じて簡単に移動・設置が可能。複雑化、専門化していくオフィスの機能に応えます。あらゆる環境に調和するシンプルな美しさ。安全を約束する高い耐久性と耐震性。SETLINEは、設計から施工までの完全責任施工システムを確立し、スピーディな施工と万全のメンテナンスで、オフィスに求められる快適空間をデザインします。

アルミポスト

材質：耐蝕アルミニウム合金
第5種押出型材

- ポスト外径 50mm・70mm
- パネル見込み 33mm
- 長さ限度 4,000mm



●標準パネル規格

幅	モジュール	900mm	1,200mm
	パネル実寸	856mm	1,156mm
高さ	モジュール	1,000mm	2,100mm
	パネル実寸	910mm	2,010mm
厚み	33mm	(仕上り寸法 32mm)	

●スチールパネル標準色

K2 (グレー) K4 (ホワイト) K5 (アイボリー)



<ガラス材料>

- ご指定のガラスを組み入れることができます。
- 板厚3mm～6.8mm

<ドア>

- 規格：スチール製
- ご希望のサイズ・材質・色をご指定ください。
- 付属品：ドアロック、ドアチェックはご指定のものを使用いたします。

<ガラリ>

- 標準規格：アルミ製W600mm×H300mmを使用。
- ご指定により標準品より大きなガラリを指定のドア、パネルに設けたり、あるいは全面ガラリパネルを製作することも可能です。

パーティションパネル

●標準パネル

<ペーパーコア構造パネル>

- スチールパネル (カラー鋼板)
- ポリエステル化粧合板パネル
- メラミン化粧板パネル
- アルミ・ステンレスパネルは特別注文とします。

●不燃パネル (認定番号 NM-5261)

<窒素りん系薬剤処理ペーパーコア構造パネル>

- スチールパネル (カラー鋼板)



アルミパーティション 50・70 (タイプ別)



F-BP 全面パネル	F-BPP パネル・ランマパネル
F-BPG パネル・ランマガラス	F-BPGP 腰パネル・ガラス・ランマパネル
F-BPGG 腰パネル・ガラス・ランマガラス	F-BGG ガラス・ランマガラス
F-B3PP 3段パネル・ランマパネル	F-B3GG 3段ガラス・ランマガラス

F-BPO パネル・ランマオープン	F-BGO ガラス・ランマオープン
F-BPGO 腰パネル・ガラス・ランマオープン	F-B3GO 3段ガラス・ランマオープン
3D 片開ドア	4D 親子ドア
6D 両開ドア	HD ハンガードア

アルミパーティション 50・70 (縦断面詳細図)

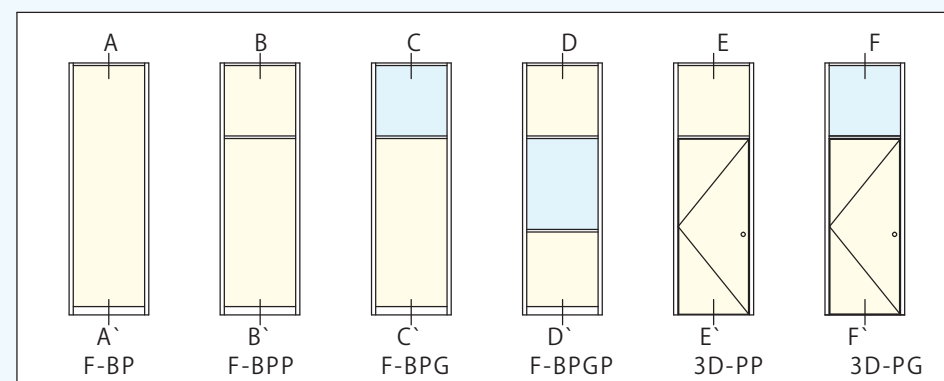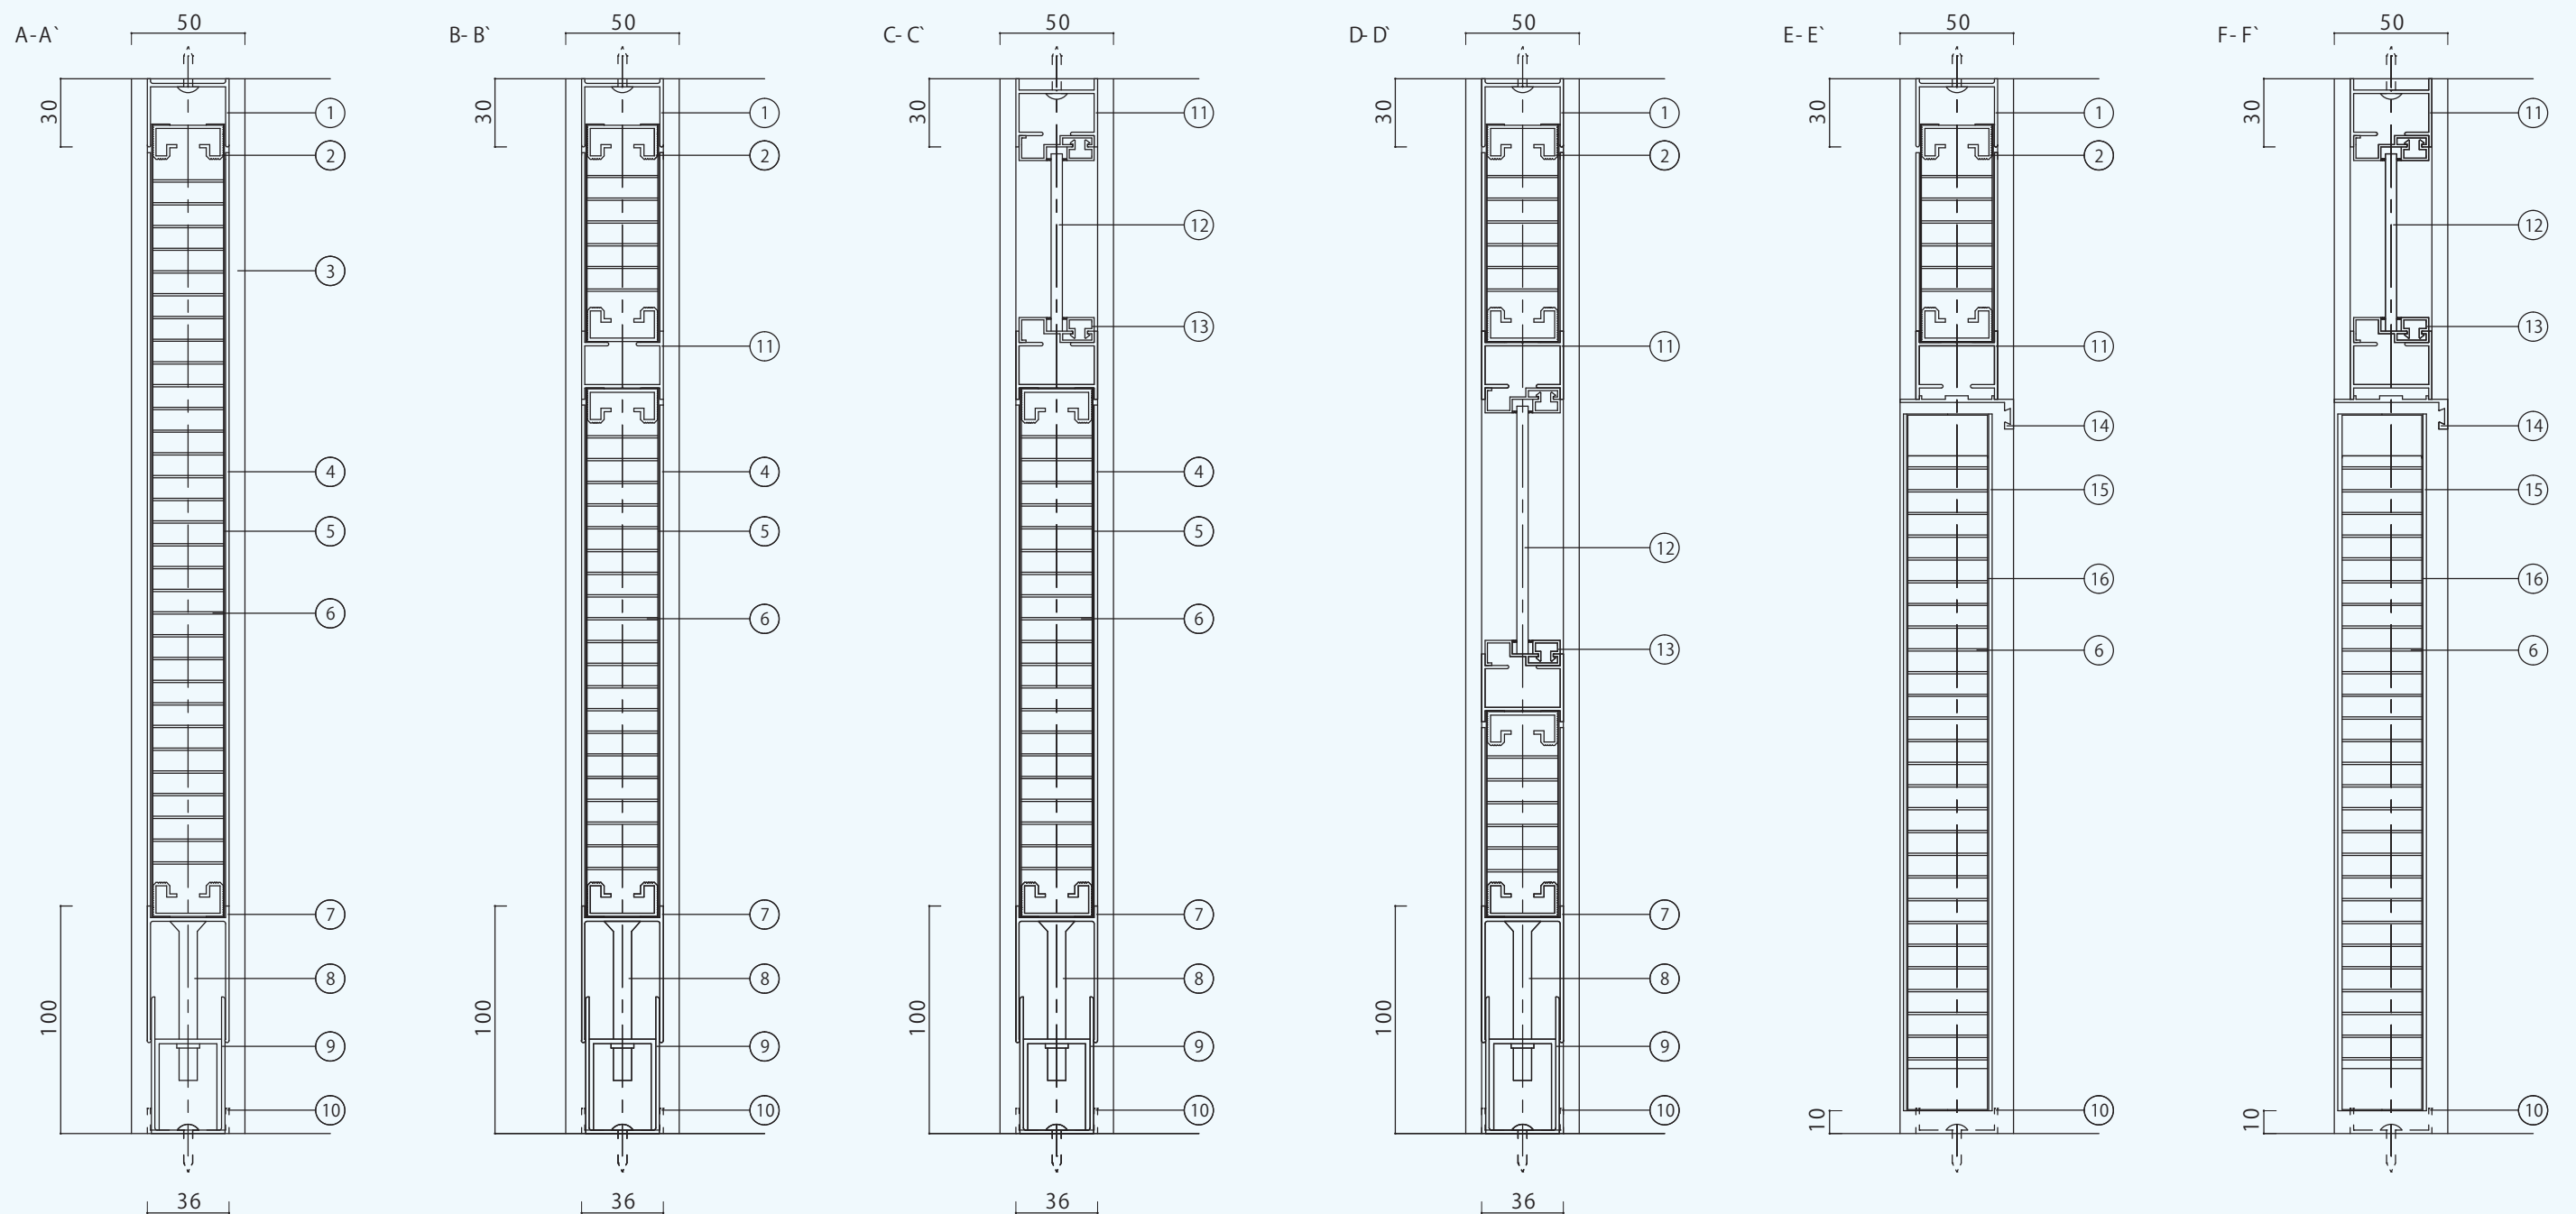


- | | |
|-------------|-------------|
| ① 天レール | ⑩ 下角ベース |
| ② パネル枠 | ⑪ 横棧レール |
| ③ 50ポスト | ⑫ ガラス |
| ④ パネルキャップ | ⑬ ガラスキーパー B |
| ⑤ スチール0.4mm | ⑭ 戸当り |
| ⑥ ペーパーコア | ⑮ ドアエッチ |
| ⑦ 巾木 A | ⑯ スチール0.5mm |
| ⑧ 巾木ジャッキ | |
| ⑨ 巾木 B | |
- ※不燃パネル（認定番号NM-5261）に変更できます。
※改良の為、仕様を変更する場合があります。

アルミパーティション 50・70（横断面詳細図）


パネル部

壁面

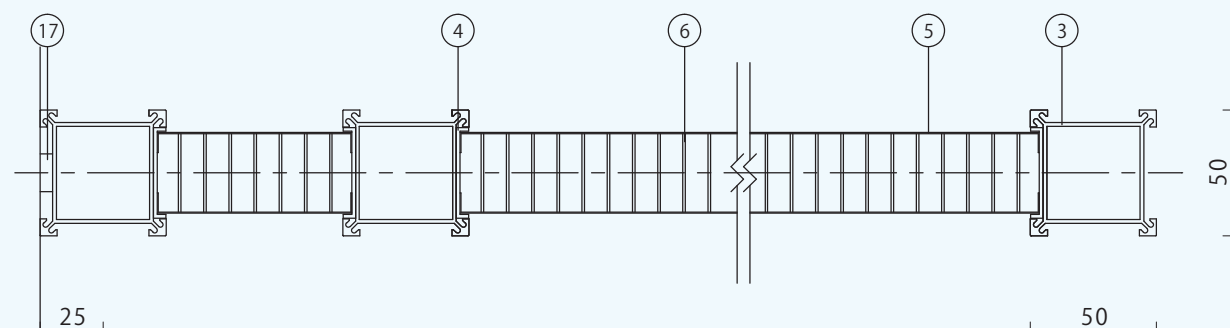


ガラス部

壁面

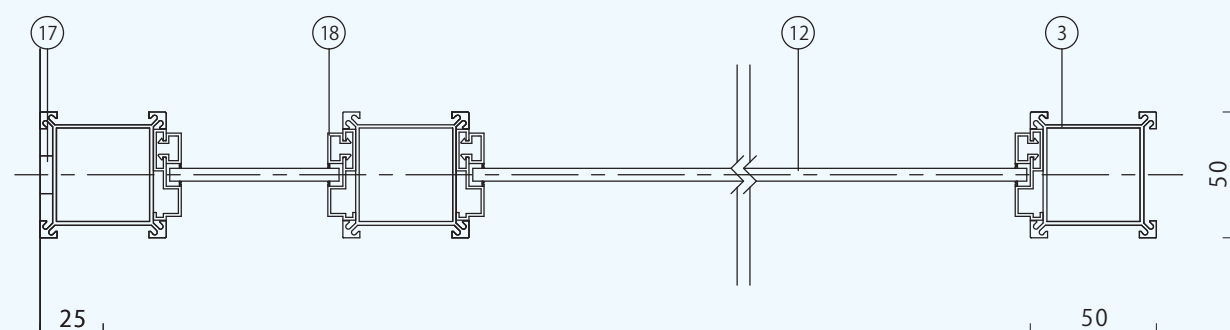

ドア部



壁面

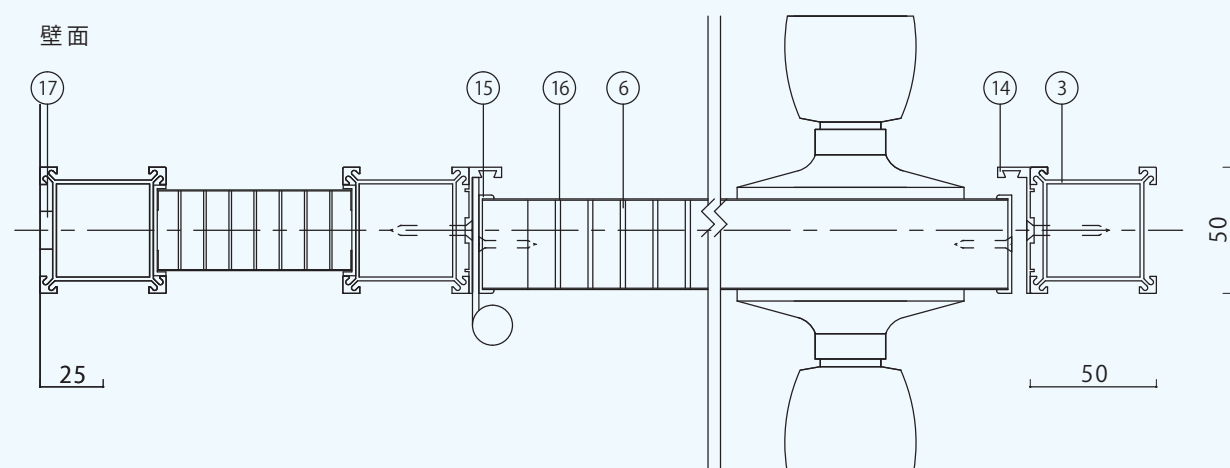


- ③ 50ポスト
- ④ パネルキャップ
- ⑤ スチール0.4mm
- ⑥ ペーパーコア
- ⑫ ガラス
- ⑭ 戸当り
- ⑮ ドアエッチ
- ⑯ スチール0.5mm

- ⑰ ソフトテープ
- ⑱ ガラスキーパー A
- ⑲ SUS 旗丁番
- ⑳ 70ポスト

※不燃パネル（認定番号NM-5261）に変更できます。
※改良の為、仕様を変更する場合があります。

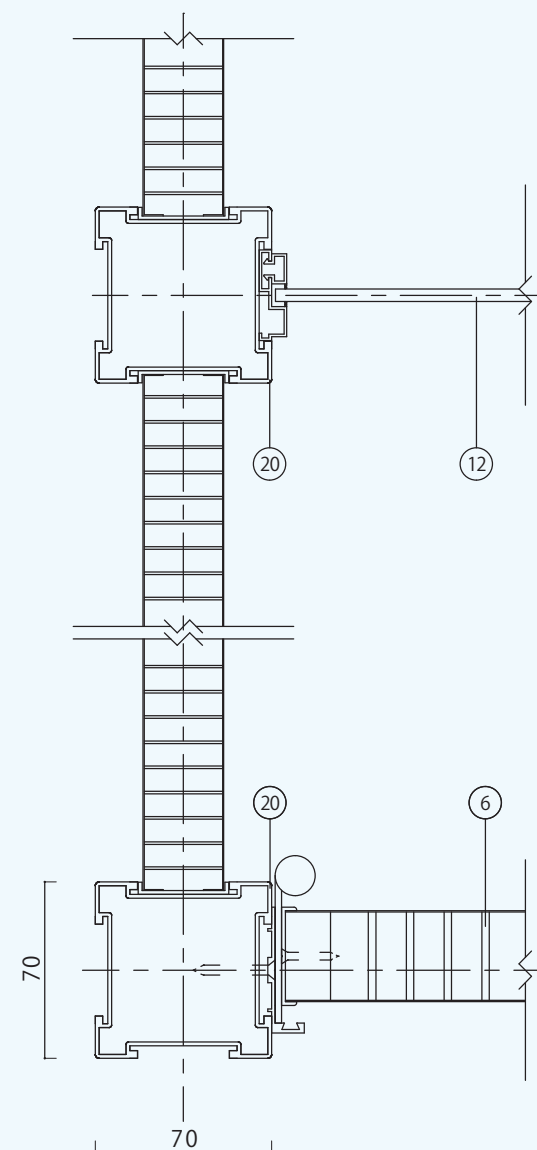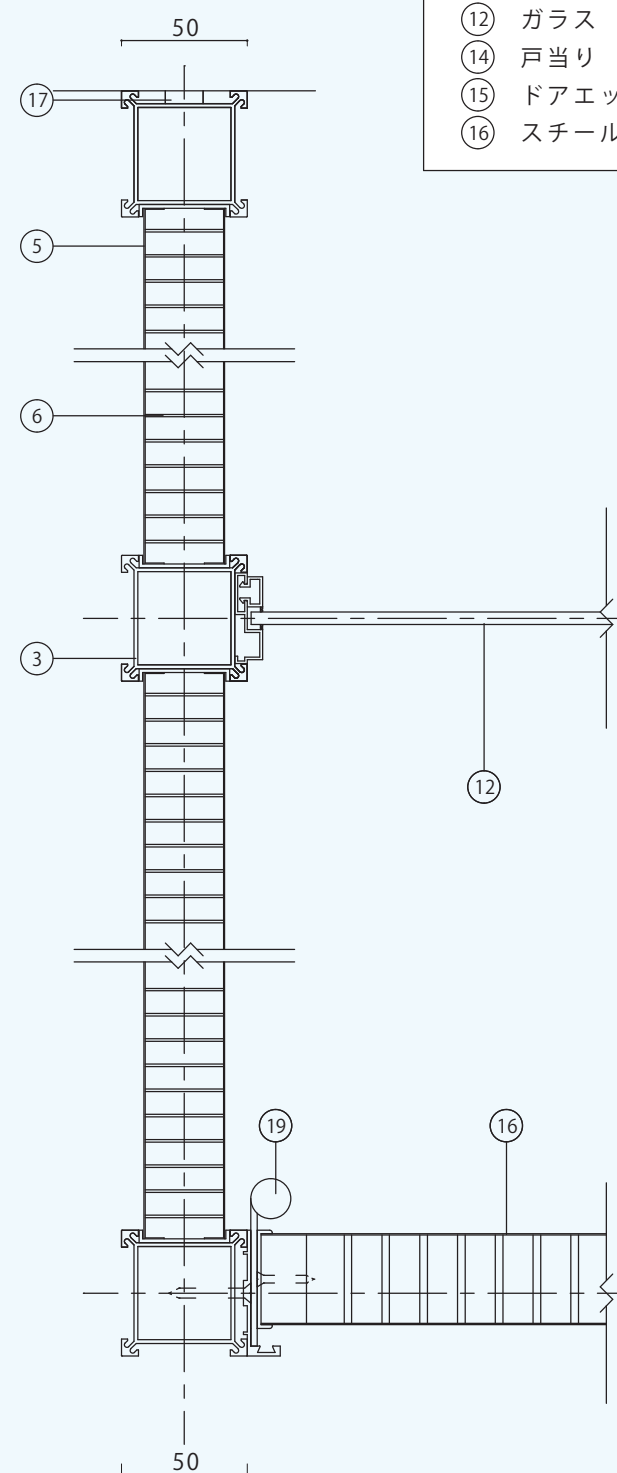




TOILET BOOTH

トイレブース





一人ひとりの独立空間。
だから、
クリーン&シンプル。


単に「用を足す」という場所から、一人ひとりがリラックスできる空間、環境の質を高める空間へ。
トイレブースは、オフィスと同様にさまざまな機能が求められています。高品質、高精度素材。
多くの人が共同で利用する施設にふさわしいクリーン&シンプルなデザイン。SETLINEは、使い易さと清潔感をベースに、設計、施工、アフターケアまでのトータルサービス体制で、ゆとりのあるトイレ空間をつくれます。

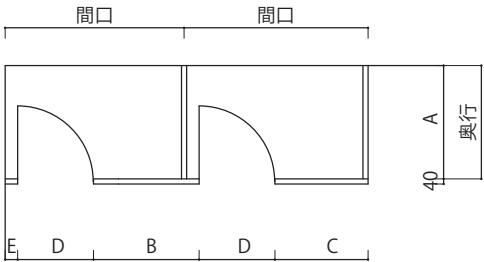


A：奥行パネル B：中間パネル C：コーナーパネル
D：ドアパネル E：袖パネル

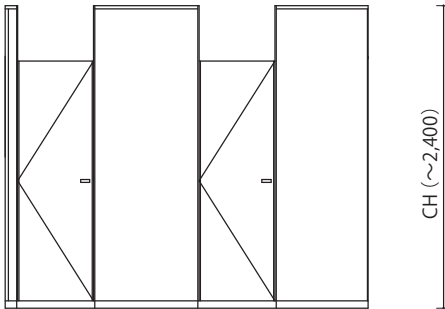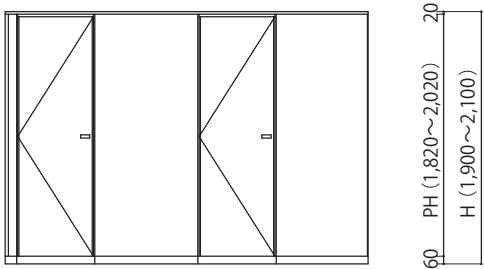


標準仕様	P A R型	M A R型	K A R型
表面材	ポリエステル化粧板	メラミン化粧板	化粧銅板
芯材	ペーパーコア	2.5mmMDFボード裏打ペーパーコア	
エッジ	アルミ型材（アルマイトクリア仕上）		
笠木	ステンレス（ヘアライン仕上）		
下部	巾木・脚サポート（ステンレスヘアライン仕上）		
金物	ゲルビティンジ（SUS304）	表示付ボルト（SUS304）	
	ストライク（SUS304）	笠木戸当り（SUS304）	
	笠木レス戸当り（SUS304）	戸当り帽子掛（SUS304）	

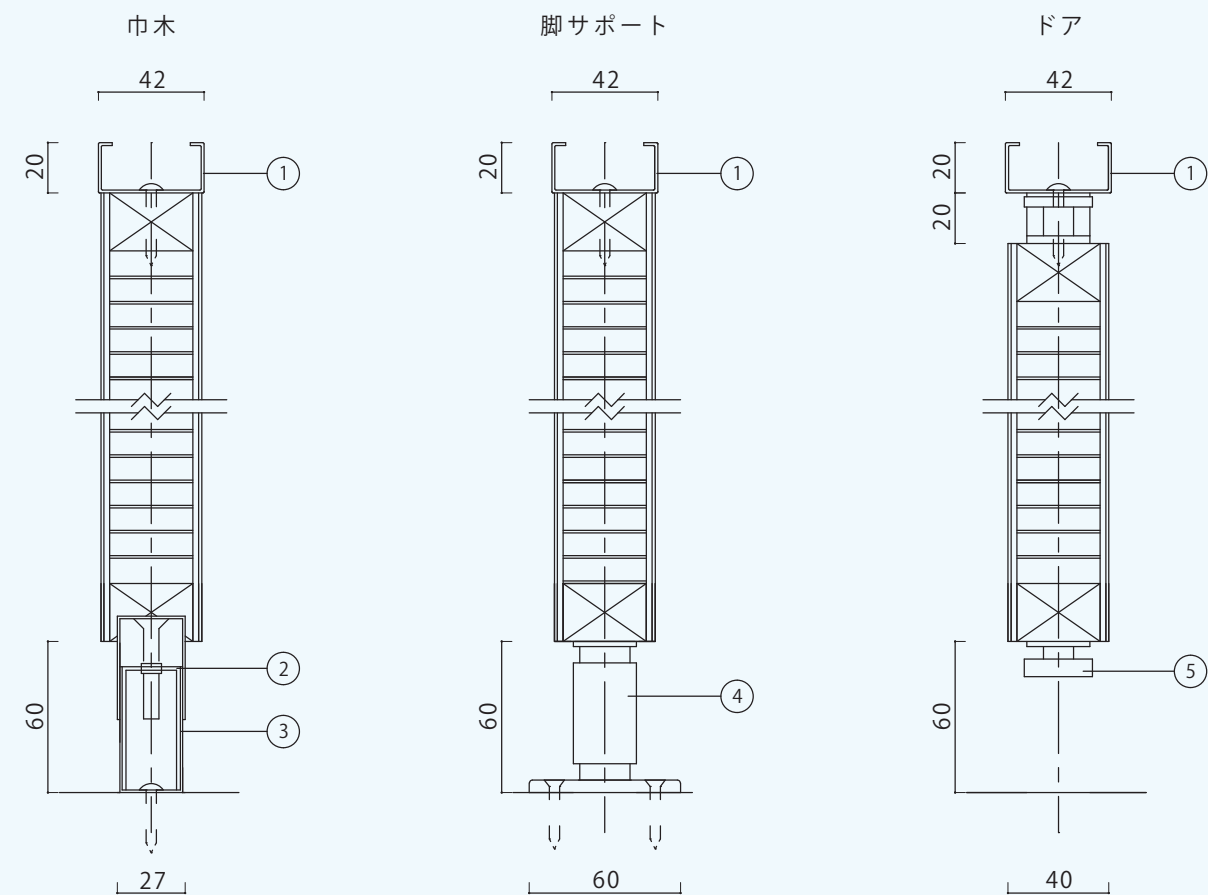





- | | |
|------------|------------|
| ① 笠木 | ⑧ スライドラッチ |
| ② 巾木 | ⑨ 戸当り |
| ③ 巾木ジャッキ | ⑩ コーナーフレーム |
| ④ 脚サポート | ⑪ カチット |
| ⑤ グレビティヒンジ | ⑫ 壁付レール |
| ⑥ ストライク | |
| ⑦ ドアエッジ | |
- ※改良の為、仕様を変更する場合があります。

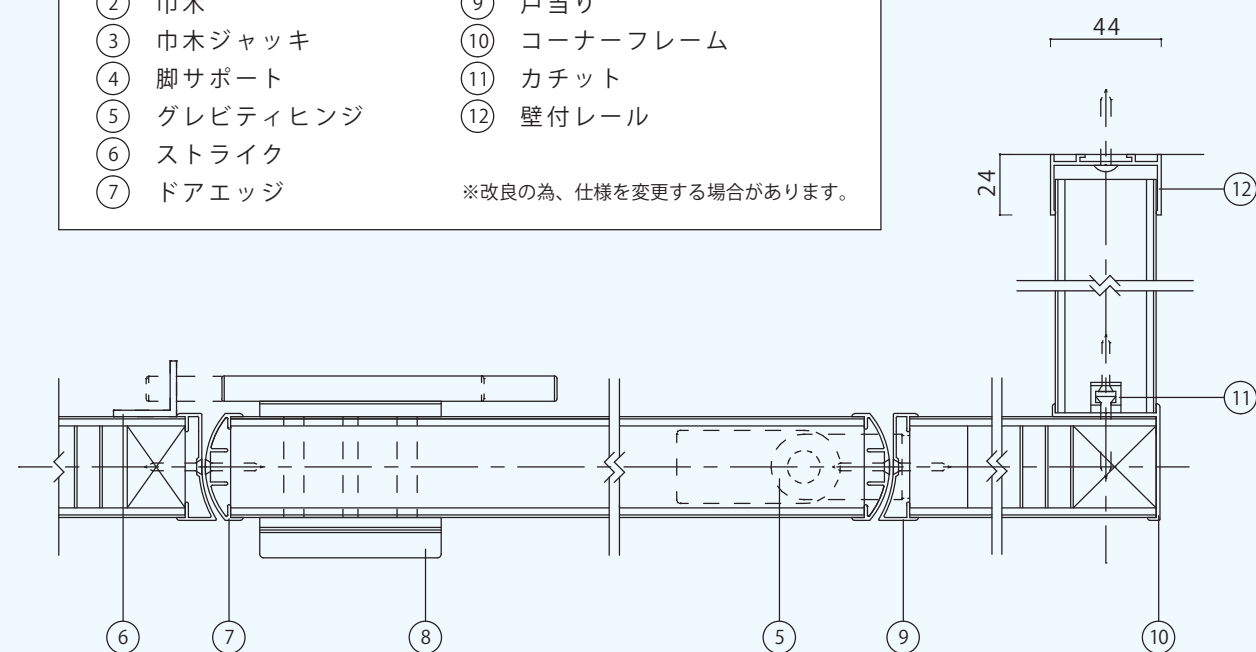

車椅子用トイレブース

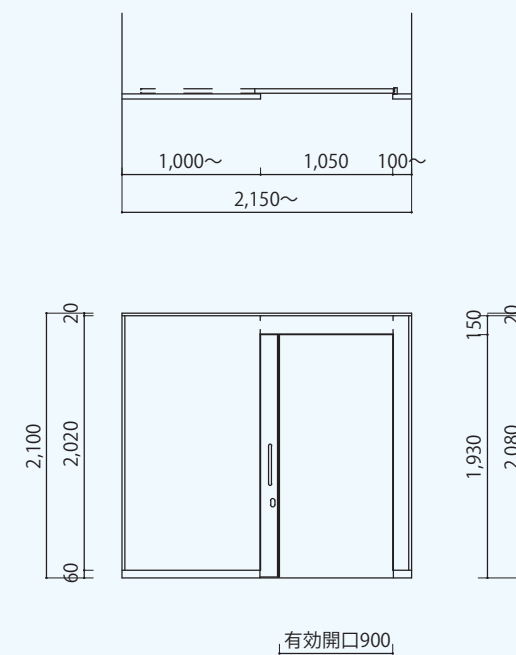

園児用トイレブース

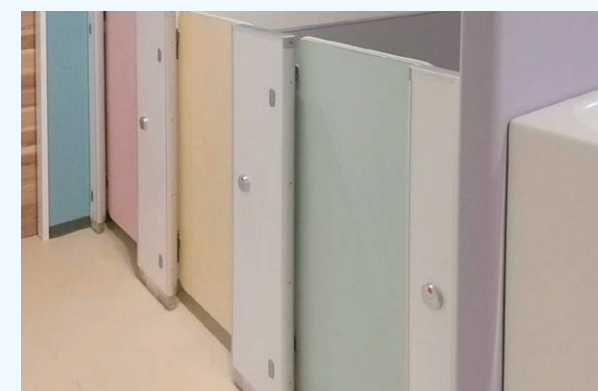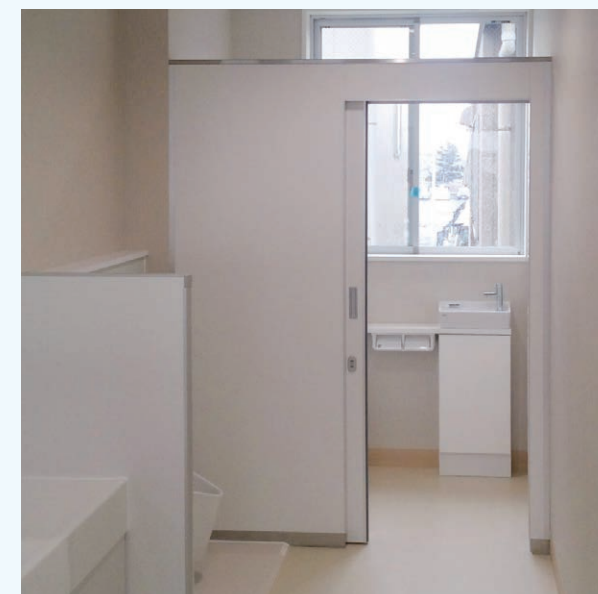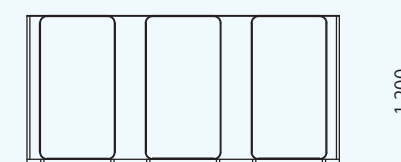

SETLINE

— MOVABLE PARTITIONS —



<http://www.setline.co.jp>